NTT docomo

Mobile driven Solutions
――ドコモでビジネスが加速する

飲酒運転防止に高い効果を発揮

対面だから安心!

いつでも、どこでもケータイでアルコールチェック!

FOMAテレビ電話アルコールチェックシステム

※画面はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

「対面」「リアルタイム」ならではの多彩なメリットが、高い安心と利便性を実現。

1. 遠隔地のドライバーと「顔」を見ながらチェック。
2. 「なりすまし」を防止し的確に本人確認が可能。
3. 表情などから健康状態のチェックも可能。
4. 測定データは拠点側で自動受信・自動判定。
5. 拠点管理者による一括管理を実現。
6. 状況に応じたフレキシブルな対応が可能。

docomo

手のひらに、明日をのせて。

事業主様の安全輸送の向上にお役立ていただけます。

わずかな周辺機器で、導入はとても手軽。

携帯電話に接続するアルコールセンサーのほか、管理用パソコンにインストールする専用ソフトとわずかな周辺機器があれば準備OK。大掛かりなシステムは一切必要ありません。

安全輸送の向上と、荷主様の信頼性をUP!

テレビ電話とアルコールセンサーの精度の高い計測により、状況に応じた判断が可能となります。安全輸送を徹底し、荷主様の信頼に応えることで顧客満足度が向上します。

IT点呼により、飲酒運転防止を強化。

FOMAテレビ電話アルコールチェックシステムは、「IT点呼」に定められた機能を装備。安全輸送の義務化に対応でき、飲酒運転の防止に効果を発揮します。



点呼時の管理者負担を軽減。

管理者側のパソコンとドライバーのケータイによる点呼が可能なため、複数の営業所に管理者を配置する必要がありません。深夜・早朝などの点呼に大変便利です。



システム構成品

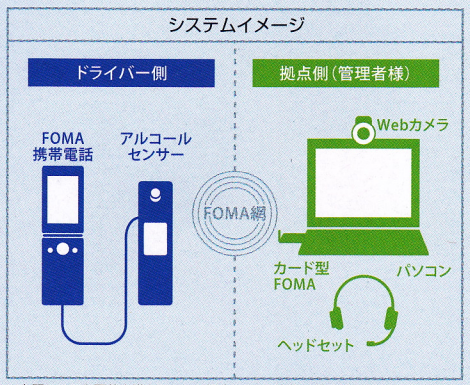

拠点側（管理者様）	管理ソフト	管理者側パソコンにインストール 【主な機能】テレビ電話発着信機能／アルコール値自動受信・判定機能／警告表示・警告音 データ検索機能（過去履歴）／測定値設定機能／発着信履歴機能／電話番号管理 測定データ（映像・音声・測定値）保存／データ出力（CSV）／他拠点データベース読込機能
	パソコン要件	●OS：Microsoft® Windows® XP SP2 Microsoft® Windows® 7 SPなし（※） Microsoft Windows Vista® SPなし・SP1・SP2（※） Microsoft® Windows® XP SP3（※）　（※）Ver 4.0より対応 ●CPU：Intel（Mシリーズ含む）／Pentium IV 1.4GHz以上／Celeron 1.86GHz以上 ●メモリー：512MB以上 ●ハードディスク容量：350MB以上
	Webカメラ	ドコモテレビ電話ソフト利用推奨カメラを参照 →http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/videophonesoft/
	カード型FOMA	N2502　P2403　P2402　F2402
ドライバー側	FOMA携帯電話	FOMAテレビ電話アルコールチェックシステム機器評価一覧を参照 →http://www.docomo-e.co.jp/product/product_service/pdf/alc_new_version.pdf
	アルコールセンサー	アルコールセンサープロフェッショナル HC-218D（タニタ社製） 【基本セット】本体／専用マウスピース×3／ソフトケース／専用接続ケーブル／単三アルカリ乾電池×2

※上記システム要件を満たしている場合でも、お客様の使用時の環境により、動作に影響を受ける可能性があります。※センサーをパソコンに接続する場合は、別売のケーブルが必要です。

カード型FOMA

FOMA N2502 HIGH-SPEED

高速データ通信が可能なFOMAハイスピード（HSDPA）に対応。



サイズ

高さ約65mm×幅42.8mm×厚さ5.0mm（最厚部8.7mm）
（本体のみ、アンテナ収納時、付属品含まず）

質量

約24g（本体のみ、付属品含まず）

通信速度

テレビ電話：送受信 64kbps
パケット通信（FOMAハイスピードエリア）：
送信最大384kbps ／受信最大7.2Mbps※1※2
パケット通信（FOMAエリア）：送受信最大384kbps※1
64Kデータ通信：送受信64kbps

※1.ベストエフォート方式による提供となります。掲載されている最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況により変化します。
※2.FOMAハイスピードエリア外では、送受信ともに最大384kbpsによる通信となります。

アルコールセンサープロフェッショナル

HC-218D タニタ社製

New!

主な仕様
- 検知方式：半導体ガスセンサー
- 測定対象：呼気中アルコール濃度
- 測定範囲：0.00～0.25mg/l
- 使用温度：5℃～35℃
- サイズ：高さ145mm×幅42mm×奥行き24mm
- 質量：約126g（電池含む）
- センサーユニット交換時期：
  500回測定または使用開始から半年経過した場合（どちらか早い方）

アルコールセンサープロフェッショナル

HC-208D タニタ社製

主な仕様
- 検知方式：半導体ガスセンサー
- 測定対象：呼気中アルコール濃度
- 測定範囲：0.00～0.25mg/l
- 使用温度：5℃～35℃
- サイズ：高さ120mm×幅81mm×奥行き21mm
- 質量：約125g（電池含む）
- センサー定期点検時期：
  1500回測定またはご購入から1年経過した場合（どちらか早い方）

使用上の注意

■アルコールセンサー HC-218D／HC-208Dは特性上アルコール以外の成分に反応する場合がございます。正しくお使いいただくために、「取扱説明書」をあらかじめお読みいただき必ずお守りください。
■アルコールセンサー HC-218Dについて、「sensor」マークが点灯（測定回数500回で点灯）または、使用開始から半年経過のいずれかの場合は、センサーユニット交換を行う必要があります。アルコールセンサー HC-208Dについて、「定期点検」マークが点灯（測定回数1500回で点灯）または、ご購入後1年経過のいずれかの場合は、定期点検を行う必要があります。
■センサーユニット交換または定期点検を行わずに継続使用された場合は、メーカーによる精度の保証はできかねますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意　本製品の設置・接続・使用に関しましては、取扱説明書などに記載されております注意事項や禁止事項をあらかじめご熟読のうえ、必ずお守りください。

●「FOMA／フォーマ」はNTTドコモの登録商標です。その他の商品名は、各社の登録商標、または商標です。●本パンフレットの画像および商品の色合いに関しては、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●本パンフレット掲載商品・システムの仕様・性能は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。●本システムは、株式会社NTTドコモが、商品登録企業様と共に、新たな発展のステージに向かって進んでいくプログラムである「docomo Prospart Program（ドコモ・プロスパート・プログラム）」に登録された商品です。●アルコールセンサーは、株式会社タニタが製造する商品であり、株式会社NTTドコモが製造する商品ではありません。
●Microsoft®、Windows®およびWindows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。

PS PROGRAM docomo

詳しくは、ドコモビジネスオンラインをご覧ください。

ドコモの法人向けサイト
docomo Business Online
http://www.docomo.biz/

ビジネスドコモ　検索

マナーもいっしょに携帯しましょう。
PRINTED WITH SOY INK
再生紙を使用しています。

本パンフレットの内容は2010年7月現在のものです 2010.7

株式会社NTTドコモ